

YEP 2500

## Helastoplan P2,5 kg

INBYGGDA TÄTSKIKTSMATTOR

Helastoplan P2,5 kg (YEP 2500) är en högkvalitativ inbyggd tätskiktsmatta av SBS-modifierat bitumen avsedd för krävande membranisolering. Mattorna är baserade på en "högoktanig" SBS-gum-bitumen, en blandning som ger hög elasticitet och köldflexibilitet och som dessutom tål temperaturer över 100 °C.


Helastoplan P2,5 kg absorberar inte vatten och är armerade med en kraftig och rötsäker stomme av slitstark polyesterfilt som är belagd med SBS-modifierad asfalt.

Helastoplan P2,5 kg används för såväl underlagstäckningar som membranisolering på låglutande tak där stora krav ställs på flexibilitet, brottöjning och draghållfasthet. Helastoplan P2,5 kg appliceras på både nyproduktion och renoveringar för helt plana och även låglutande underlag. Över- och undersida är i normalkvalitet belagd med sand.

Helastoplan P2,5 kg kan förankras mekaniskt eller helklistras i varm- eller kallasfalt och har hög motståndskraft mot mekaniskt slitage.

### Helastoplan finns i följande variationer:

- Helastoplan P5,0 mm (YEP 6300)
- Helastoplan P4,0 mm (YEP 5100)
- Helastoplan P3,0 mm (YEP 4000)
- Helastoplan P2,5 mm (YEP 3200)
- Helastoplan P2,5 kg (YEP 2500)

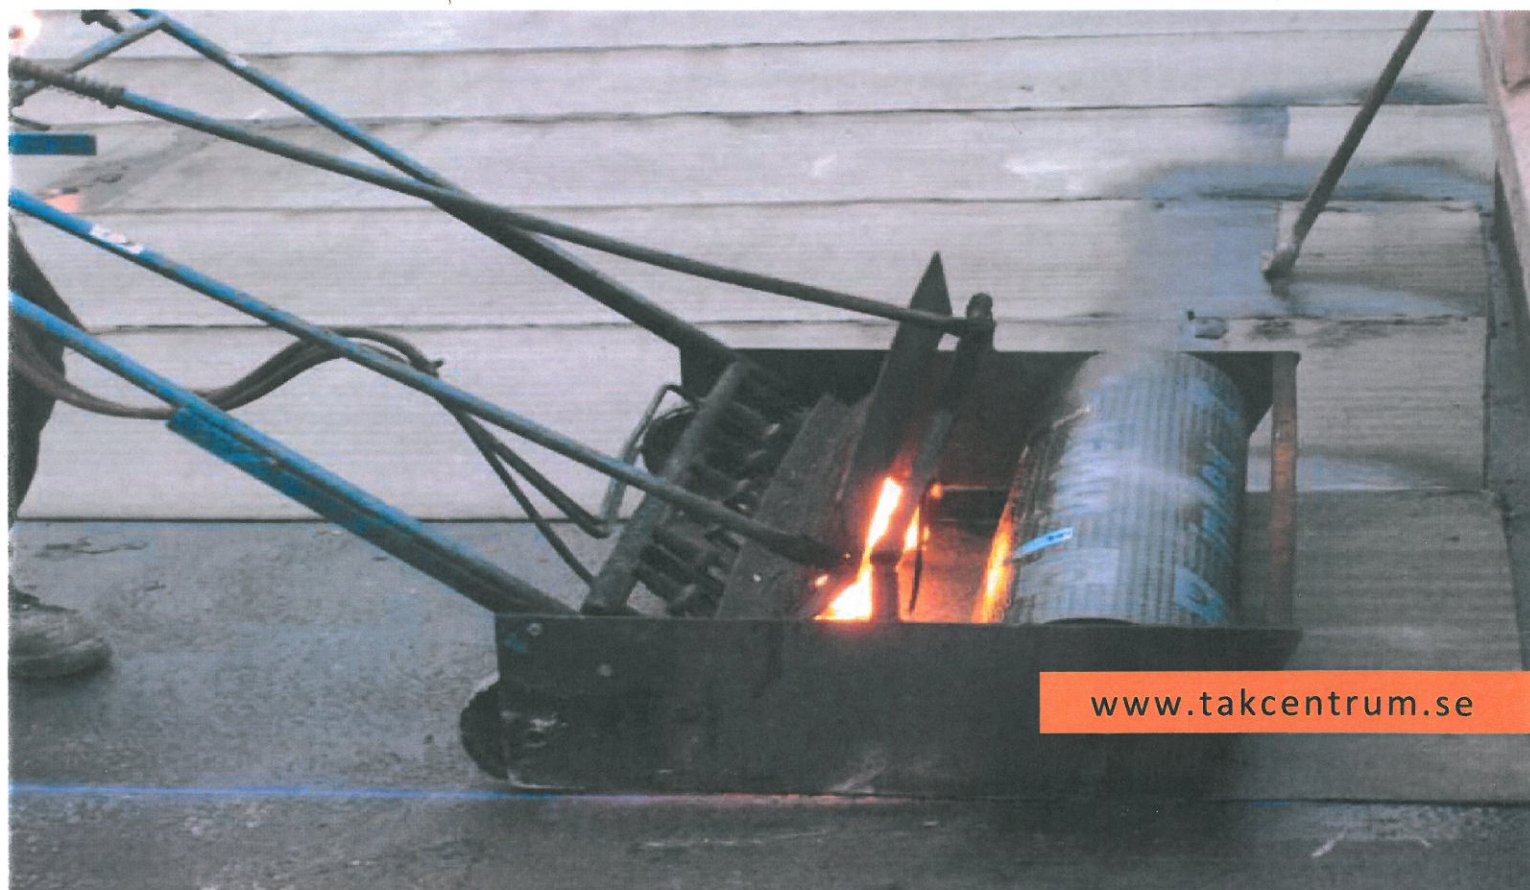

## Teknisk Data

### HELASTOPLAN P2,5 KG

	Helastoplan P2,5 kg
Ytbeläggning	Sand/sand alt. PE-foil/sand
Rullängd	10x1 m
Vikt (EN 1849-1)	2500 g/m <sup>2</sup> ±10
Applicering	kall- eller varmklistring alt. mekanisk infästn.
Armering	Composit stomme
Köldflexibilitet (EN 1109)	≤-20 °C
Värmestabilitet (EN 1110)	Stabil
Draghållfasthet Längsg/Tvärg (EN 12311-1)	450/400/N/5 cm - 20%
Rivmotstånd Längsg/Tvärg (EN 12310-1)	140/140 N - 30%
Brottöjning Längsg/Tvärg (EN 12311-1)	45% -15%
Vattentätet (EN 1928)	60 kPa ≥

Rullarna ska lagras stående i temperaturer mellan 0° C° och +40 C°. Undvik direkt solljus. Före applicering får rullarna ej lagras i temperaturer under +5 C°. Informationen på detta datablad är upprättat efter producentens deklarerade uppgifter. Uppgifter på detta datablad kan komma att uppdateras och ändras utan någon specifik notis därom. Det är alltid köparens ansvar att kontrollera lämpligheten och användningsområde för produkten.



Takcentrum Sverige AB  
Orgnr. 556553-7007  
Vretensborgsvägen 10-12  
126 30 Hägersten

Kontakt information  
Tel: 08-89 01 09  
Fax: 08-89 01 14  
E-mail: [hk@takcentrum.se](mailto:hk@takcentrum.se)  
[www.takcentrum.se](http://www.takcentrum.se)