

P3 & P2,5

Helastoplan

INBYGGDA TÄTSKIKTSMATTOR

Helastoplan P3 (YEP 4000) och Helastoplan P2,5 (YEP 3200) är högkvalitativa inbyggda tätskiktsmattor avsedda för krävande membranisolering. Mattorna är baserade på en "högoctanig" SBS-gummitumen, en blandning som ger hög elasticitet och köldflexibilitet och som dessutom tål temperaturer över 100 °C.

Helastoplan P-mattorna är armerade med en kraftig rötsäker s.k. "non-woven Spunbond polyester" med stor draghållfasthet och brottöjningsgräns.


Helastoplan P-mattorna ska användas som inbyggt tätskikt för terrasser, bjälklag, tunnlar, grundisolering, parkeringsdäck etc. Helastoplan P appliceras på både nyproduktion och renoveringar för helt plana och även låglutande underlag. Helastoplan P är på både över- och undersida klädd med tunn film som gör appliceringen snabb och säker.

Användningsområden är såväl underlagstäckning som membranisolering på låglutande tak där stora krav ställs på brottöjning och draghållfasthet.

Hänvisning till HUSAMA 08, JSE 1311, 1313, 1411, 1413, 242 och 243.

Helastoplan finns i följande variationer:

- Helastoplan P5,0 mm (YEP 6300)
- Helastoplan P4,0 mm (YEP 5100)
- Helastoplan P3,0 mm (YEP 4000)
- Helastoplan P2,5 mm (YEP 3200)
- Helastoplan 2,5 kg (YEP 2500)

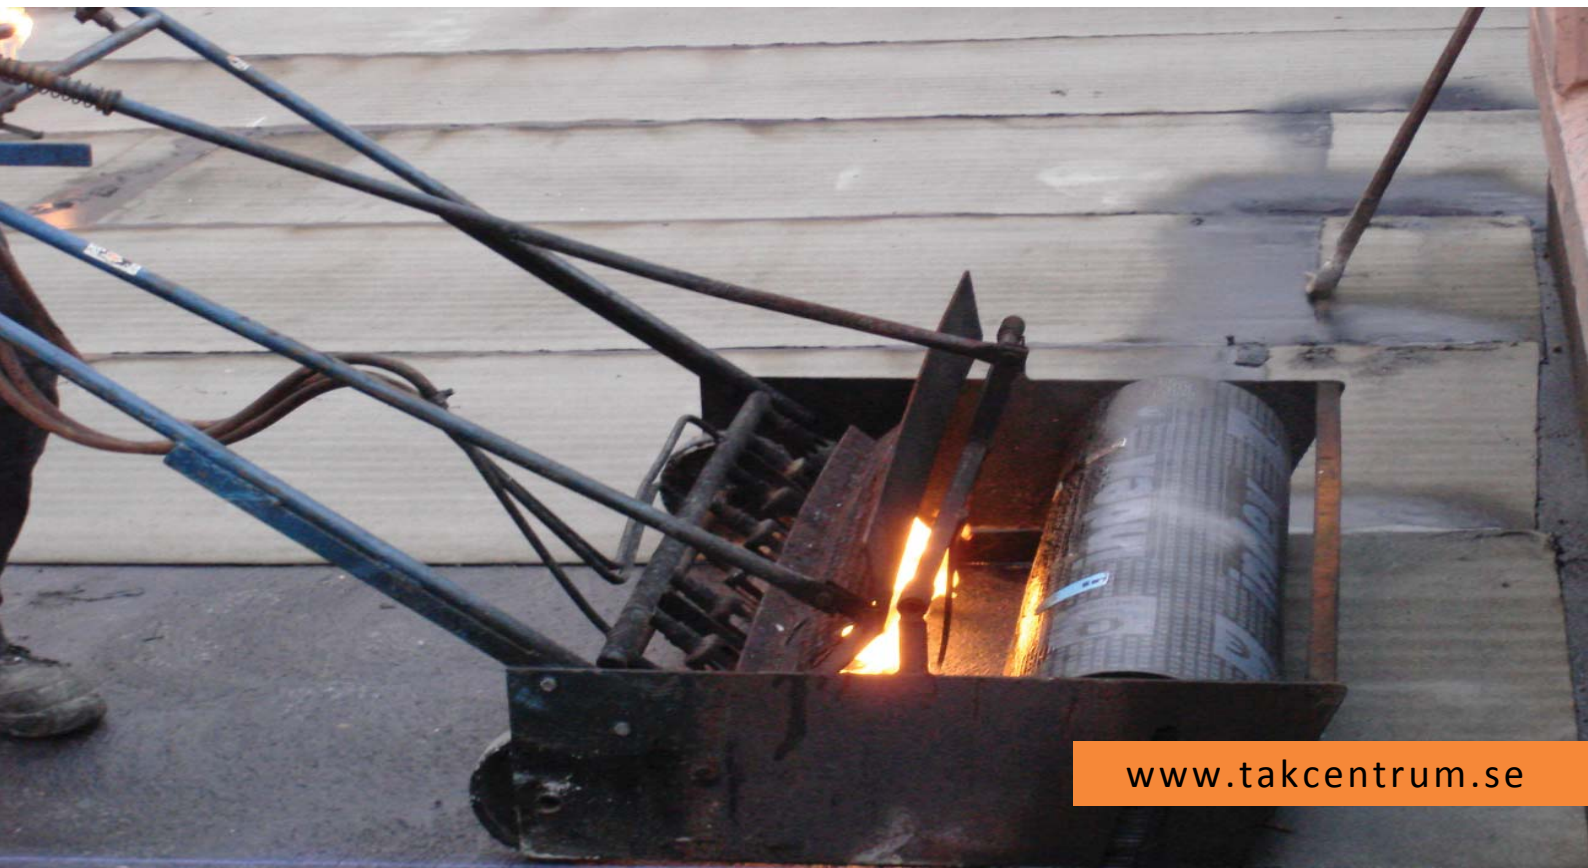

Teknisk Data

HELASTOPLAN P2,5 & P3

	Helastoplan P2,5	Helastoplan P3
Ytbeläggning	Slät	Slät
Rullängd	10x1 m, 20 rull/pall, 200 m ² /pall	10x1 m, 20 rull/pall, 200 m ² /pall
Tjocklek	2,5 mm (±0,2 mm)	3,0 mm (±0,2 mm)
Vikt	3,2 kg ±5% (YEP 3200)	4,0 kg ±5% (YEP 4000)
Applicering	Sträng eller helklistring/mek. infästn.	Sträng eller helklistring/mek. infästn.
Stomme	Composit	Composit
Ytbeläggning	Sand/sand	Sand/sand
Köldflexibilitet (EN 1109)	≤-20 °C	≤-20 °C
Värmestabilitet (EN 1110)	≥100 °C	≥100 °C
Draghållfasthet Längsg/Tvärg (EN 12311-1)	450/400N/5 cm-20%	450/400N/5 cm-20%
Rivmotstånd Längsg/Tvärg (EN 12310-1)	250/250 N	250/250 N
Brottöjning Längsg/Tvärg (EN 12311-1)	140N/140N-30%	140N/140N-30%
Vattentätet (EN 1928)	60 kpa >=	60 kpa >=

Lagring: Rullarna skall före applicering ej lagrats i temperature under +0 °C.
Rullarna skall lagras stående.



Takcentrum Sverige AB
Orgnr. 556553-7007
Vretensborgsvägen 10-12
126 30 Hägersten

Kontakt information
Tel: 08-89 01 09
Fax: 08-89 01 14
E-mail: hk@takcentrum.se
www.takcentrum.se