


Mineral Izoelast Reflex P4

Mineral Izoelast Reflex P4 är en tätskiktsmatta uppbyggd av SBS-modifierad bitumen som ger tätskiktet optimala egenskaper när det gäller elasticitet och flexibilitet både vid låga och höga temperaturer.

Mineral Izoelast Reflex P4 är förstärkt med en polyesterstomme och är belagd på båda sidor med elastomer SBS-modifierad bitumen. Membranet är på den övre sidan skyddad med skiffer och på undersidan av polymerfolie.

Mineral Izoelast Reflex P4 uppfyller europeiska normen EN 13707. Tack vare dess utmärkta flexibilitet vid låga temperaturer är Izoelast ett lättarbetat membran. Izoelast Reflex P4 visar även utmärkta egenskaper vid såvälläggning på stora ytor som detaljer och genomföringar. Mattan lägger sig fint och täcker underlaget utan några problem även vid låga temperaturer. De mekaniska egenskaperna hos stommen i Izoelast Reflex P4 ger produkten hög resistans mot penetration och slitage medan mineralgranulatet skyddar mot UV-strålning och åldrande.

Användningsområde: En-lagstäckning av yttertak vid såväl nyproduktion som omläggningar och reovering.

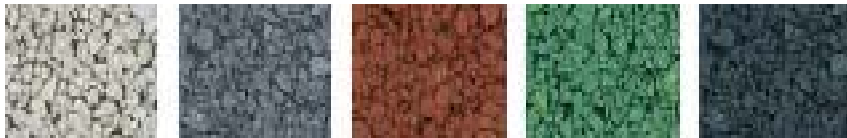

Finns i kulörerna ovan!



Mineral Izoelast Reflex P4

Teknisk Data

Egenskaper	Deklaration EN 13707
Ytbeläggning	Skiffer
Rullängd (EN 1848-1)	7,5 x 1 m
Tjocklek (EN1849-1)	4,4 mm (±0,2 mm)
Vikt	5500 g/m ² ±5%
Applicering	Svetsning/mekanisk infästning
Armering	Polyester
Rakhet (EN 1848-1)	20 MM/10 M
Köldflexibilitet (EN 1109)	≤-20 °C
Dimensionsstabilitet (EN 1107-1)	≥ 0,6 %
Draghållfasthet Längsg/Tvärg (EN 12310-1)	NPD (N)
Rivmotstånd Längsg/Tvärg (EN 12317-1)	NPD (N/50mm)
Brottöjning Längsg/Tvärg (EN 12311-1)	≥35,0 (%/50mm)
Brandtekniska egenskaper (EN 13501-5)	F Roof (t1)
Brandtekniska egenskaper (EN 13501-1)	Klass E
Statisk last (EN 12730/A)	NPD (kg)
Töjbarhet i kyla (EN 1296/1109)	≤-10 °C
Motståndskraft mot utmattning vid -20 °C	Inga sprickor



Rullarna ska lagras stående i temperaturer mellan 0° C° och +40 C°. Undvik direkt solljus. Före applicering får rullarna ej lagras i temperaturer under +5 C°. Informationen på detta datablad är upprättat efter producentens deklarerade uppgifter. Uppgifter på detta datablad kan komma att uppdateras och ändras utan någon specifik notis därom. Det är alltid köparens ansvar att kontrollera lämpligheten och användningsområde för produkten.



Takcentrum Sverige AB
Orgnr. 556553-7007
Vretensborgsvägen 10-12
126 30 Hägersten

Kontakt information
Tel: 08-89 01 09
Fax: 08-89 01 14
E-mail: hk@takcentrum.se
www.takcentrum.se