

Specialprimer för
tätskiktsarbete med **RESITRIX® ALUTRIX®600**

LÖSNINGSMEDELBASERAD PRIMER MED INNEHÅLL AV SYNTETGUMMI OCH HARTS

Primer för underlagsytor för läggning av Resitrix SK, Resitrix SK W, Resitrix SR och Alutrix.

- ❖ Underlag av plåt och metall
- ❖ Bitumenmaterial (takpapp)
- ❖ Trä/trämateriäl
- ❖ Fasta material (betong etc)
- ❖ Plast (utom mjuk PVC)
- ❖ Isolering (utom olaminerade polystyren-hårdskumsplattor)



Snabbtorkande primer för strykning på underlagsytor för de självhäftande RESITRIX®-varianterna.

Lämplig för användning på:

- Plåt
- Bitumenmaterial
- Trä/trämateriel
- Betong
- Plast (utom mjuk PVC)
- Isolering (utom olaminerade polystyren- hårdskumplattor)




Sprutbar primer FG 35

Snabbtorkande primer för sprutning på underlagsytor för de självhäftande RESITRIX®-varianterna.

Lämplig för användning på:

- Plåt
- Bitumenmaterial
- Trä/trämateriäl
- Betong
- Plast (utom mjuk PVC)
- Isolering (utom olaminerade polystyren-hårds-kumplattor)

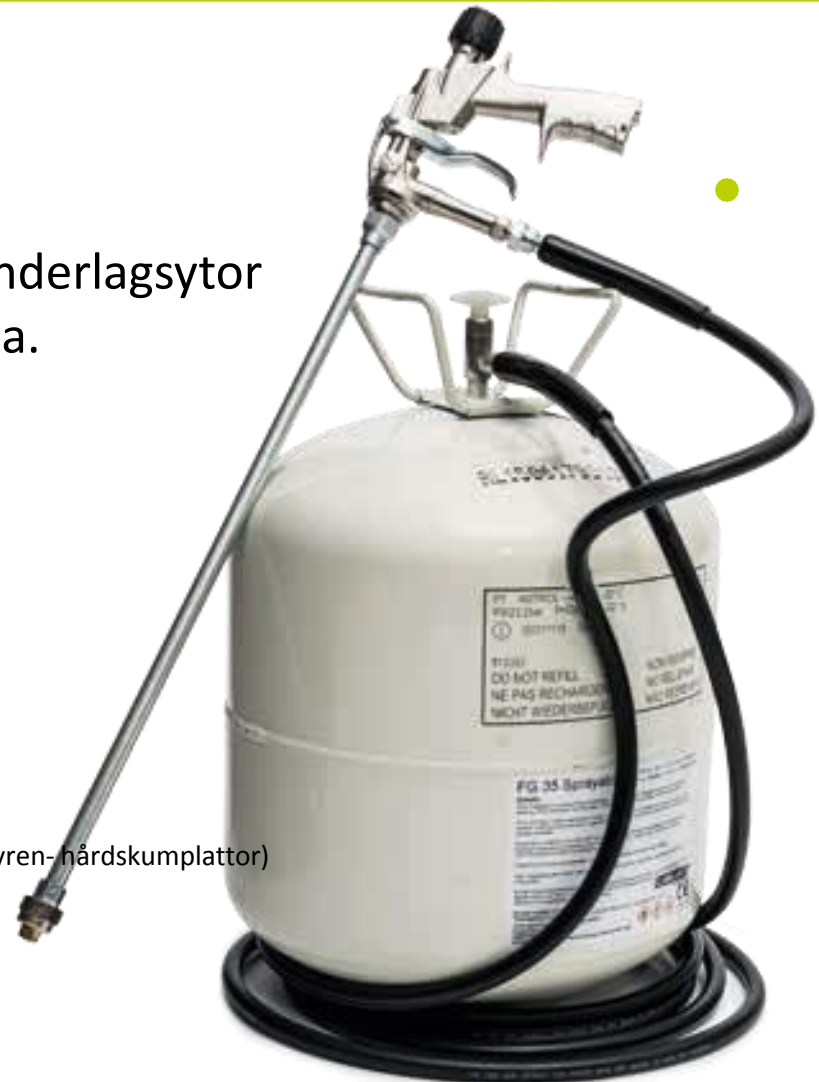

FG 35 Primer

Enkelt

Effektivt

Hållbart

Tidsbesparande

Användarvänligt

Kostnadseffektivt

