

Easy Stick GS

Åldersbeständiga, självhäftande och fuktspärrande tätningsremsor av EPDM (EN 13967 / EN 13984)

Easy Stick GS är en EPDM-remsa, förstärkt med en glasfiberstomme och en extremt förseglande och självhäftande butylundersida. Easy Stick GS är den smartaste lösningen för att göra sprickor och övergångar i konstruktionen luft- och fuktstäta. Även kopplingar mellan fasader, fönster- och dörrkarmar och golvplattor luft- och fuktstättas enkelt med Easy Stick GS.

Om hållbarhet och täthet i konstruktion eftersträvas, är Easy Stick GS det bästa alternativet. Easy Stick GS är också den smartaste lösningen på marknaden för heltäckning och reparation av gesims- och hängrännor.

Easy Stick GS är extremt motståndskraftigt mot väderpåverkan (UV och ozon), höga och låga temperaturer, regnvatten och kemikalier som kan läcka ut från andra byggmaterial. Även under extrema förhållanden förblir de fördelaktiga egenskaperna hos Easy Stick GS intakta. Materialet är permanent elastiskt, blir inte styvt, mjuknar inte och utsöndrar inte miljöskadliga ämnen.

Easy Stick kan användas för täckning av gesimsrännor, gamla hängrännor, takkanter och takfönster, uppvik, vertikala ytor och alla andra typer av detaljer.

Easy Stick fungerar även som ett fuktspärrande membran för murar, grunder, fasader, fönster och dörrar.


Den extremt långa livslängden på mer än 50 år garanterar en hållbar tätning som håller mycket länge.

Montering av Easy Stick GS

Easy Stick GS behöver inte svetsas.

Porösa och absorberande underlag t.ex. trä eller porös betong ska först primas med Hertalan PR3 primer för att säkerställa vidhäftningen. Vid avslut och överlappningar appliceras Hertalan KS96 fogmassa. Detta är nödvändigt för att göra överlappningen UV-beständig.

1. Underlaget som skall täckas måste vara helt torrt och fritt från damm, smuts, oljor och fetter. Ytan skall vara slät och fri från skarpa kanter.
2. Easy Stick GS kan användas på de flesta förekommande underlag som t.ex. murverk, betong, trä, lättbetong, glas, bitumenbelagda ytor, metaller såsom galvaniserad och rostfri plåt, pulverlackad aluminium, koppar och bly.
3. Porösa underlag (lättbetong, murverk, trä) skall alltid först primas med Hertalan Primer PR3. Även för andra underlag uppnås bäst vidhäftning när ytan först appliceras med Hertalan PR3 primer.
4. Metallytor skall före applicering av Easy Stick avfettas med Thinner G500.
5. När ytan med Hertalan PR3 primer har torkat lösgörs skyddsfilmerna i början av gummiremsan. Easy Stick GS rullas ut och trycks fast mot underlaget allt medans skyddsfilmerna succesivt avlägsnas. Använd en lämplig tryckrulle för att trycka fast gummiremsan och för att avlägsna eventuella luftbubblor. Bearbeta gummiremsan med tryckrullen systematiskt från rullens mitt och ut till kanterna längs med hela remsans längd.

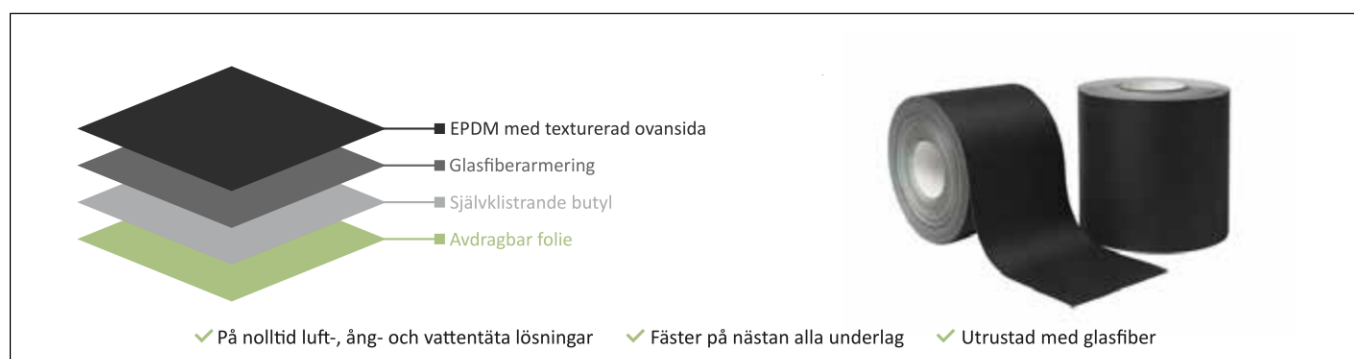



Easy Stick GS

Åldersbeständiga, självhäftande och fuktspärrande tätningsremсор av EPDM (EN 13967 / EN 13984)

Rullängd	20 m	
Rullbredd	0,25 / 0,50 / 0,75 / 1.00 m	
Tjocklek	1,3 mm	
Vikt	1,4 kg/m ²	
Rakhet	≤30 mm	EN 1848-2
Bestämning av synliga defekter	Godkänd	EN 1850-2
Draghållfasthet Längsg/Tvärg	≥6 N/mm ²	EN 12311-2
Elongation Längsg/Tvärg	≥400 %	EN 12311-2B
Rivstyrka Längsg/Tvärg	≥50 N	EN 12310-1
Skjuvningshållfasthet i fogar	≥200 N/50 mm	EN 12317-2
Brandteknisk klassificering	Klass E	EN 13501-1
Slagmotstånd	npd	EN 12691
Vattentäthet	Godkänd	EN 1928
Permeabilitet för vattenånga	170.000	EN 1931
Artificiell långtidsåldring	Godkänd	EN 1296 / EN 1931
Produktens hållbarhet (alkali)	Godkänd	EN 1847/12311-2

